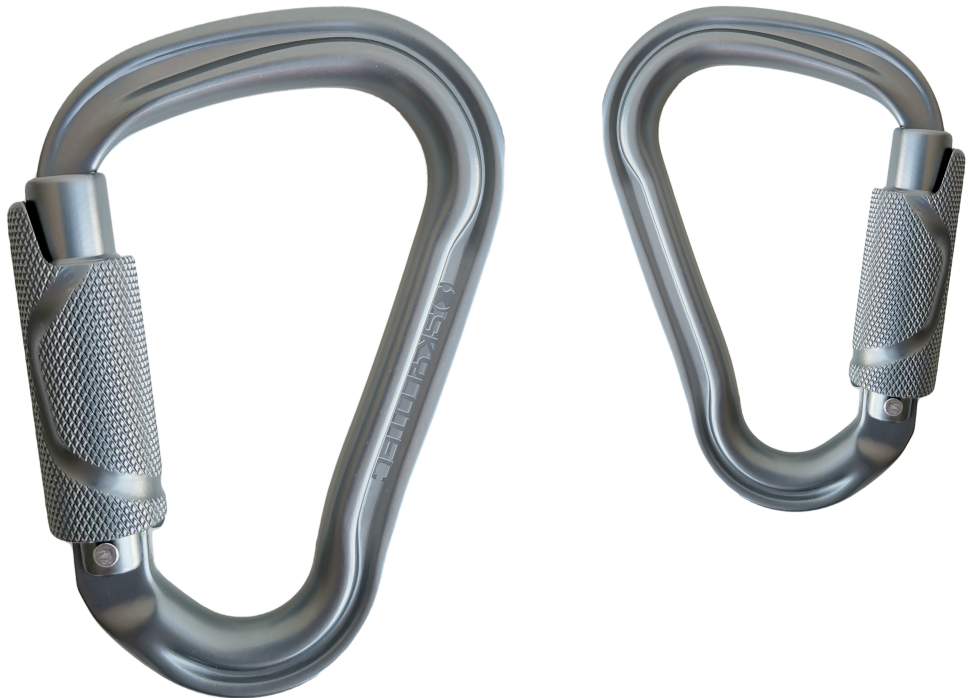


## Datenblatt

**HMS DOUBLE TWIST 2.0****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-207-PK
GTIN:	4030281303763
E-Class-Nummer:	40-02-01-05
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004, UIAA 121: 2018
Nettogewicht:	0.09 kg
Bruttogewicht:	0.09 kg

## Datenblatt

# HMS DOUBLE TWIST 2.0

HMS Karabiner mit DOUBLE TRIPLE Gate. Durch das DOUBLE Gate mit patentierter 180° Technologie kann die Verschlusshülse in zwei Richtungen gedreht werden. So ist der Karabiner für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut zu bedienen. - HMS Karabiner mit breitem Scheitel bietet viel Platz für Ausrüstung (z.B. Seile, Schlingen, etc.) - Patentiertes Double-Gate für Links- und Rechtshänder gleichermaßen bedienbar - I-Profil Körper optimiert das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht - Vergrößerter Querschnitt an den Stellen, die Abrieb ausgesetzt sind (Scheitel und Basis) - Kompakte Key-Lock Nase und große Öffnungsweite für schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen von Fixpunkten

### MERKMALE

Drehwirbel:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Einsatzbereiche:	Baumpflege, Rettungskräfte, Seilzugangstechnik / Rigging, Via ferrata, Sportklettern, Alpinklettern, Hochtouren, Hochseilgärten
Fallindikator:	Nein
Farbe:	Grau
Festigkeiten - längs:	25.00 kN
Festigkeiten - offen:	7.00 kN
Festigkeiten - quer:	7.00 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 362:2004), Typ H (EN 12275:2013)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimaltemperatur:	-35 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm UIAA:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
Verschluss Karabiner:	Double-Twist-Lock

### MAßE

Öffnungsweite:	24 mm
----------------	-------

## Datenblatt

# HMS DOUBLE TWIST 2.0

Working Load Limit (WLL): 250.00 kg

---

### **MATERIAL**

Material: Aluminium

---